




EAN kód
CRM-2H /230 V: 8595188124201
CRM-2H /UNI: 8595188113007

Technikai paraméterek		CRM-2H
Funkciók száma:	2 (a második funkció az S-A1 összekötésével választható)	
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2	
Tápfeszültség:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
Teljesítményfelvétel:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	
Tápfeszültség:	230	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Bemeneti teljesítmény:	AC max. 12 VA / 1.3 W	
Tápfeszültség tűrése:	-15 %; +10 %	
Tápfeszültség kijelzése:	zöld LED	
Időtartomány:	0.1 s - 100 nap	
Időbeállítás:	forgókapcsoló és potenciométer	
Idő pontosság:	5 % - mechanikai beállítás	
Ismétlési pontosság:	0.2 % - beállítási stabilitás	
Hőmérséklet függés:	0.01 % / °C, 20 °C -on	
Kimenet		
Kontaktusok száma:	1x váltóérintkező (AgNi)	
Névleges áram:	16 A / AC1	
Megszakítási képesség:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Túláram:	30 A / < 3 s	
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC	
Kimenet jelzése:	multifunkciós piros LED	
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵	
Újraindulási idő:	max. 150 ms	
Egyéb információk		
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C	
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)	
Beépítési helyzet:	tetszőleges	
Szerelés/DIN sínre:	DIN sínre - EN 60715	
Védettség:	IP40 előlapról / IP20 csatlakozókon	
Tűlfeszültségi kategória:	III.	
Szennyezettségi fok:	2	
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 / érvég max. 1x 2.5	
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm	
Tömeg:	UNI - 65 g, 230 - 61 g	
Szabványok:	EN 61812-1, EN 61010-1	


- aszimmetrikus ütemadó - az impulzus és szünetidő egymástól függetlenül állítható
- ciklikus vezérlések időzítéséhez (pl. szellőztetés, reklám világítás, folyadék keringetés, stb...)
- 2 funkció:
 - 1) impulzussal kezdődő ütem
 - 2) szünettel kezdődő ütem
- a funkciók választása az S-A1 sorkapcsok összekötésével történik
- időtartomány 0.1 s - 100 nap, 10 tartományban: (0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 óra - 1 óra / 1 óra - 10 óra / 0.1 nap - 1 nap / 1 nap - 10 nap / 3 nap - 30 nap / 10 nap - 100 nap)
- durva időbeállítás forgókapcsolóval
- tápfeszültség: AC 230 V, vagy AC/DC 12 - 240 V
- kimenet: 1x váltóérintkező 16 A
- kimenet jelzése: multifunkciós piros LED
- 1-MODUL, DIN sínre szerelhető

Az eszköz részei

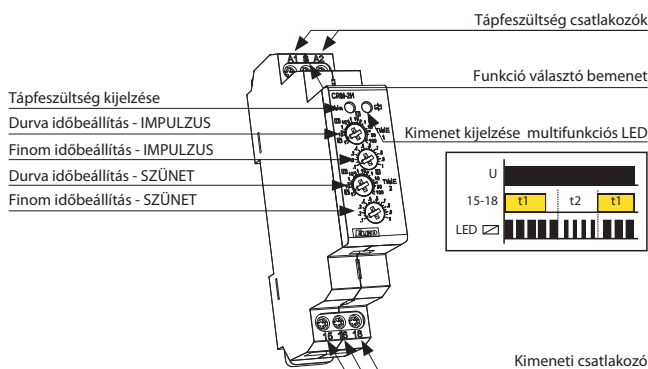


Funkció

Impulzussal induló ütem



Szünettel induló ütem



Bekötés

Impulzussal induló ütem



Szünettel induló ütem (S-A1 összekötve)



Jelölés

