



EAN kód  
CRM-61: 8595188120210

**Technikai paraméterek CRM-61**

Funkciók száma:	6
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2
Tápfeszültség:	AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Hz) és DC 24 V
Teljesítményfelvétel:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Tápfeszültség tűrése:	15 %; +10 %
Tápfeszültség kijelzése:	zöld LED
Időtartomány:	0.1 s - 10 h
Időbeállítás:	forgókapcsoló és potenciométer
Idő pontosság:	5 % - mechanikai beállítás
Ismétlési pontosság:	0.2 % - beállítási stabilitás
Hőmérséklet függés:	0.01 % / °C, 20 °C-on

**Kimenet**

Kontaktusok száma:	1x váltóérintkező (AgNi)
Névleges áram:	8 A/ AC1
Megszakítási képesség:	2000 VA / AC1, 240 W / DC
Kimenet jelzése:	multifunkciós piros LED
Mechanikai élettartam:	1x10 <sup>7</sup>
Elektromos élettartam (AC1):	1x10 <sup>5</sup>


**Vezérlés**

Vezérlő feszültség:	AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Hz) és DC 24 V
Vezérlő bemenet telj. felvétele:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W
Terhelés S - A2 között:	Igen
Glimmlámpák:	Nem
Vezérlő csatlakozók:	A1-S
A vezérlő vezeték max. kapacitása:	0.1 µF
Vezérlő impulzus hossza:	min. 25 ms / max. végtelen
Újraindulási idő:	max. 120 ms

**Egyéb információk**


Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)
Felszerelési helyzet	tetszőleges
Szerelés/DIN sínre:	DIN sínre - EN 60715
Védettség:	IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon
Tűlfeszültségi kategória:	III.
Szennyezettségi fok:	2
Max. vezeték méret (mm <sup>2</sup> ):	tömör max. 2x 2.5, max. 1x 4 / érvég max. 1x 2.5, 2x 1.5
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm
Tömeg:	69 g
Szabványok:	EN 61812-1, EN 61010-1

**Jelölés**



- multifunkciós időrelé (6 funkció és 6 idő intervallum), a CRM-91H típus egyszerűbb változata
- többek között a következő elektronikai alkalmazásokhoz: világítás vezérlés, fűtés, motorok, szivattyúk, ventilátorok
- 6 funkció:
  - 3 automatikus funkció külső vezérlés nélkül, a tápfeszültség kapcsolásakor
  - 3 funkció a vezérlőbemenetről indítható
- kényelmesen és könnyen elérhető funkció- és időintervallum választás a forgó kapcsolókkal
- időskála 0.1 s - 10 óra, 6 tartományra felosztva: (0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 óra - 1 óra / 1 óra - 10 óra)
- széles tápfeszültség tartomány: AC 24-240 V, DC 24 V
- kimeneti kontaktus: 1x váltóérintkező 8 A
- kimenet jelzése: multifunkciós piros LED, amely villog vagy világít a kimenet állapotától függően
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető

**Az eszköz részei**

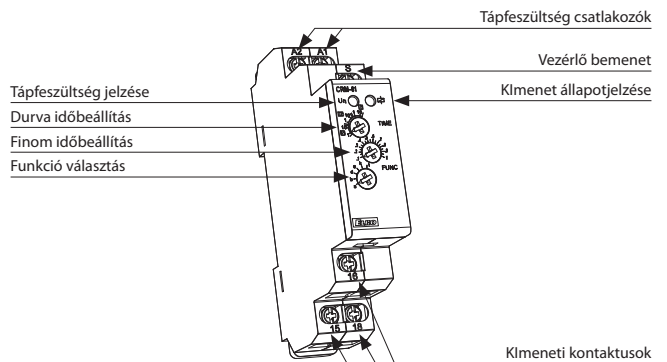

**Funkciók**

- a Meghúzás késleltetés a tápfeszültség bekapcsolása után
- b Elengedés késleltetés a tápfeszültség bekapcsolása után
- d Ütemadó a tápfeszültség bekapcsolása után impulzus kezdéssel
- e Elengedés késleltetés a „S” lefutó élére, a kimeneti relé „S” felfutó élére bekapcsol
- k Impulzusrelé késleltetéssel A nyomógomb időzítés alatti megnyomására kikapcsol
- l Újraindítható meghúzáskésleltetés

**Bekötés**

