


# SPECIFICHE di PRODOTTO

## Contaore elettromeccanico modulare Perry 230V 1COCO230/2

Tipi di CODICI per Identificazione	
CODICE INTERNO	1COCO230/2
CODICE A BARRE	8019108 110193



**Tampografatura su fronte**

**Tampografia schema inserzione sul Fianco SX**


1COCO230/2  
 230 V~ 50Hz  
 IP20 -25T55  
 EN 61010-1

## CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI


Il contaore elettromeccanico appena viene alimentato (230V 50Hz) mette in movimento il numeratore che visualizza con la precisione sino ai centesimi di ora le ore che scorrono.

Tensione di alimentazione	230 V ~ < 10VA
Classe di isolamento	II
Autoconsumo	1 W
Tolleranza di tensione alimentazione	-10% +10%
Classe di precisione	0,5%
Temperatura ambiente	-25°C +55°C
Precisione lettura	1/100h (36 sec)
Motore sincro	Giro continuo dei numeri
Modulo 2 DIN	

### Dimensioni di ingombro

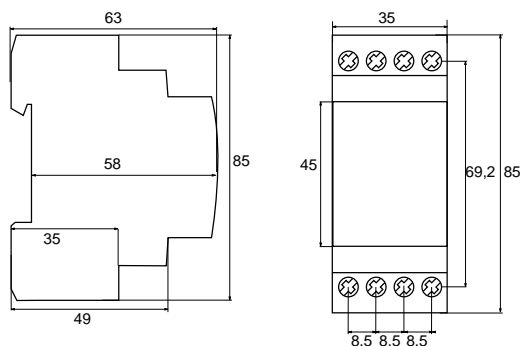

### Schema collegamento

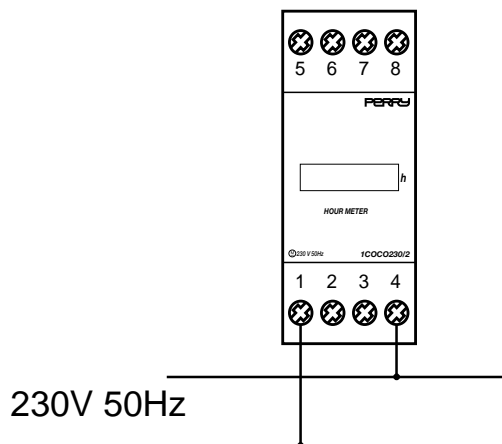

Descrizione: <b>Contaore elettromeccanico modulare Perry 230V 1COCO230/2</b>					
Disegnato: <i>ERSA</i>	Controllato: <i>ERSA</i>	Numero disegno: RH230 D 3004PY			
Data: 8 Gennaio 2008	Revisione 1 data:	Revisione 2 data:	Revisione : 3 data:	Revisione 4 data:	Revisione data:

**PERRY**®