

Köszönjük, hogy munkájához a Perry Electric s.r.l termékét választotta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a termékeink megbízható működése nagyban hozzájárul az Ön munkáinak sikeréhez. A Perry Electric 1969 óta gyárt installációs eszközöket az olaszországi Venianóban. A vevőközpontú termékefejlesztésnek köszönhetően a cég számos szabadalommal védett terméket kínál a villanyszerelők részére. Leányvállalataival jelen van Spanyolországban, Németországban és Franciaországban. OEM és export partnereinek köszönhetően a Perry termékek immár a világ több mint 30 országában elérhetők. 2010 októbertől a gyár magyarországi képviselőjét az IL DIVERSO Kft. látja el.



## Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb. 2 mm-es csavarhúzózt használjunk. Az eszközt teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő. A Perry Electric s.r.l. és az IL Diverzo Kft. nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban levő esetleges tévedésért, hibáért. A Perry Electric s.r.l. fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges változtatása nélkül. Ebben az anyagban található védjegyek, logók, megjelenési formák az említett cégek tulajdonát képezik, azok magyarországi használata csak az IL Diverzo Kft. hozzájárulásával lehetséges.

## Gyártói adatok:

**Gyártó:**  
Perry Electric srl. Via Milanese, 11 22070 Veniano, Olaszország [www.perry.it](http://www.perry.it)

**Magyarországi disztribúció:**  
IL Diverzo Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100. Telefon: 06 / 24 769 031 Fax: 06 / 1 99 80 243 [www.ildiverzo.hu](http://www.ildiverzo.hu)

## Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a [perry@ildiverzo.hu](mailto:perry@ildiverzo.hu) címen.

## Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 230 V  
Kimenet: 16 (3) Amper, 250 V  
Kontaktus típusa: potenciálfüggetlen záró  
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Védettség: IP 40  
Működési hőmérséklet: 0°C - 55°C  
Tárolási hőmérséklet: -10°C - 65°C  
Érintésvédelmi osztály: II  
Felszerelés: DIN sínrre  
Modulzélesség: 1 modul  
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60669-1, EN 60669-2-1 EN 60669-2-3, EMC EN 60669-2-1

Beállítható időtartomány: 30 másodperctől 10 perci  
Kitámasztás elleni védelem: nincs  
Szervizkapcsoló: igen  
Glimmlámpás nyomógombok maximális darabszáma: 25 darab / 2 mA-es glimmlámpák esetén, 50 darab / 1 mA-es glimmlámpák esetén



## Kimenet terhelhetősége

$\cos \varphi \geq 0,95$   
AC1  
16 Amper



2300 Watt



105 Watt



2300 Watt



kompenzálás nélkül


700 Watt



kompenzálással

290 Watt

## Bekötés:

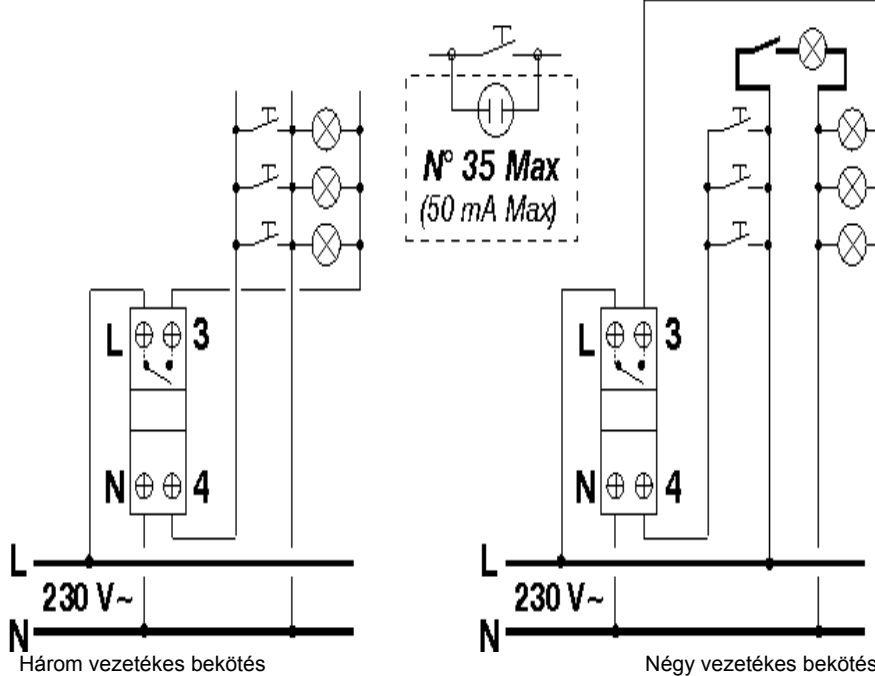

## Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre két év garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az IL Diverzo Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az IL Diverzo Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

## Próbálja ki többi termékeinket is:



1 RI 02 230AC/1 Kapcsoló alá építhető elektromechanikus impulzus relé egy záró érintkezővel, két kapcsolási pozícióval, 230V AC

## Hasonló termékünk:

1 IT 1063.2 lépcsőházi automata három, vagy négyvezetékes rendszerhez



## Szervizkapcsoló működése:

A Perry Electric 1 IT 1063 sorozatú lépcsőházi automaták szerviz üzemmódba való kapcsolásához az előlapon található kapcsolót tolja le irányba, a lámpa jelhez. Ekkor még a kimenet nem kapcsol be. A kimenet folyamatos bekapcsolásához nyomja a lépcsőházi automatára kötött valamelyik nyomógombot. A kimenet ekkor bekapcsol és az előlapon található kapcsoló visszakapcsolásáig zárt állapotban marad. Miután a készüléket visszakapcsolja automata üzemmódba (előlapi kapcsoló felfelé tolasával), a lépcsőházi automata lefuttat egy vezérlési ciklust az Ön által beállított időtartammal, majd kikapcsol. Ezután a készülék újra a nyomógombokkal működtethető.