

MŰKÖDÉS:

A DMS 5/DMS U5 irányítása a szokványos egyes, vagy kettős nyomógombokkal történik, melyek nem igényelnek mechanikus reteszélést. A VA(előre) ill. VZ(vissza) bemenetekre adott impulzus segítségével választható ki a menetirány. Egy megismételt impulzus (VZ-re vagy VA-ra) megállítja a motort. Egyes nyomógombbal történő irányítás esetén minden impulzus után megváltozik a menetirány.

Irányváltás-vezérlő relé DMS 5 / DMS U5

Központi és csoport vezérlő bemenettel


- Redőnyök működtetése csoportos és központi vezérléssel
- Egy és két gombos irányítás
- Elektronikus billentyű zár, minél fogva normál billentyű is használható
- Beállítható automata zárfunkció
- Időtartam beállítás általi motorvédelem

MŰSZAKI ADATOK:

Üzemi feszültség.....	12-24V DC
Telj.felvétel.....	0.7W
Futás idő.....	3 – 240s
Viszaindulási idő.....	3s – 30min
Relékimenet.....	12-24V DC max. 8A
Védőburok.....	nem tűzbiztos VDE 0304/3/FV0
Szivárgási áram.....	VDE 0110-C/250V
Beépíthető.....	tetszés szerint
Beépítési mélység.....	55mm
Rögzítés.....	35mm-es kalapsínre
Körny.hőmérs.....	-10C - +45C
Külméret DMS5.....	18x88x58 mm
Külméret DMS U5.....	43x43x18,5 mm
Súly.....	kb. 80g
Szín.....	RAL 7035 (szürke)
Szín.....	RAL 6029 (zöld)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

A DMS 5/DMS U5 elektronikus relé egy univerzálisan alkalmazható irányváltó DC motorvezérlés. A csoportos és központi bemenetekkel lehetőség nyílik több készülék (pl. redőnyök) irányításának összefogására. A relé alkalmas az egy és két nyomógombos irányítás kezelésére is. A motor futási ideje beállítható, amivel megakadályozzuk, hogy a végállás elérése előtt bekövetkező mechanikus megszorulás sem tarthat tovább, mint a beállított futási idő. Az automatikus záró funkció megakadályozza, pl. egy tetőablak nyitva felejtését. A relaxa módozattal a feltekerés előtt lehetőség nyílik a lamellák pontos pozicionálásra. Leggyakoribb alkalmazási területek: redőnyök, relaxák, tűzvédelmi berendezések füstelvezető ablakok, motoros váltószelepek, kapumozgató motorok vezérlése.





RENDELÉSI ADATOK:

dms50k

DMS 5 irányváltás vez. relé 12-24V DC

dmsu5k

DMS U5 irányváltás vez. relé 12-24V DC

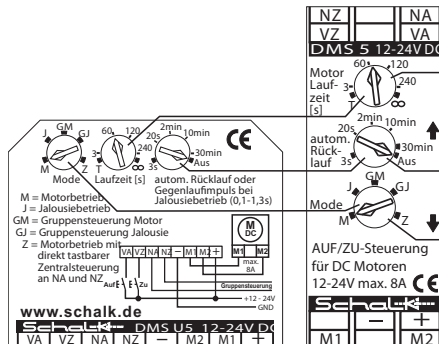

Motor működtetési idő 3 - 240mp
T = nyomógomb mód (a motor a gomb lenyomásáig működik)
∞ = nincs működtetési időkorlát

Motor vezérlés: automatikus záró funkció ideje: 3mp - 30perc
Zsaluvezérlés: az ellenimpulzus ideje 01.-1.3mp (itt a skála nem érvényes)
Off = Funkció kikapcsolva

M=Motor vezérlés
J=Zsalu vezérlés
GM=Csoportvezérlő motorvezérléshez*
GJ=Csoportvezérlő zsaluvezérléshez*
Z=Motor központi nyomógombos vezérlése

