

Kézi rádióadó FS3 HC (32 csatorna, IP 65)

- 32 fogyasztó kapcsolható
- IP 65 védettség
- Címzés lehetőség 6561 féle
- Hatótáv 50m (szabad)
- Elemvédelem (45s után lekapcsol)
- Elem élettartam > 10000 kapcsolás
- Funkció és szint kijelző LED-ek


MŰSZAKI ADATOK:

Üzemi frekvencia	433,92MHz OOKPWM
	<10mW
Gombok	4 szinti és 8 vezérlő
Tápellátás	CR2032 3V/230 mAh
Elem élettart	> 10.000 kapcsolás
Körny.hőmérs.....	-10C - +45C
Külméret	135x45x15 mm
Súly	kb. 65g
Szín.....	RAL 7035/ (szürke)
Védettség.....	IP 65


PROGRAMOZÁS:

Címzés beállítása:

A beállított címzés (DIP az elemtartóban) határozza meg az alaprendet a vevő egységekkel. Több adó, azonos címzésekkel képes ugyanolyan jelkóddal rendelkező vevőkkel kommunikálni.



Gyári beállítás



Alkalmazott beállítás

Szintválasztás:

(A, B, C, D szint)

A váltáshoz szükséges az adott szintű nyomógomb 2s-nál hosszabb nyomvatartása. Ekkor 3x felvillan a hozzá tartozó LED. Ezután lehet a kívánt gombot (a 8 közül) használni és a hozzá rendelt készüléket vezérelni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

A kézi távirányítóval a teljes Schalk Fx3 készülék sorozatot vezérelni tudjuk. Rendelkezik 8 kezelő és 4 szint-jelölő gombbal úgy, hogy összesen 32 fogyasztót képes kapcsolni, vezérelni. Az elemtartóban található 8 Bites DIP kapcsolóval állíthatjuk be a címzéseket.

MŰKÖDÉS:

Minden kezelőgombhoz egy tetszés szerinti funkció rendelhető. Egy vevő reléjét így tudjuk egyetlen gombbal (felváltva) ki-, bekapcsolni. A funkciókkal akár több vevő (csoportvez.) egyidejű be- és kikapcsolását is elvégezhetjük. Ezen kívül vezérelhetünk egyedi, vagy csoportos redőnymotorokat, világítási dimmereket.

RENDELÉSI ADATOK:

fs3hcb


Kézi távvezérlő

Hozzá kapcsolható vevők:


FE3 S(V), FE3 D(V), FE3 Q, FE3 U1

Vele kompatibilis készülékek:


FS3 H2, FS3 H8, FS3 U4, FR3 U2




FE3 SE vevő 1 relével

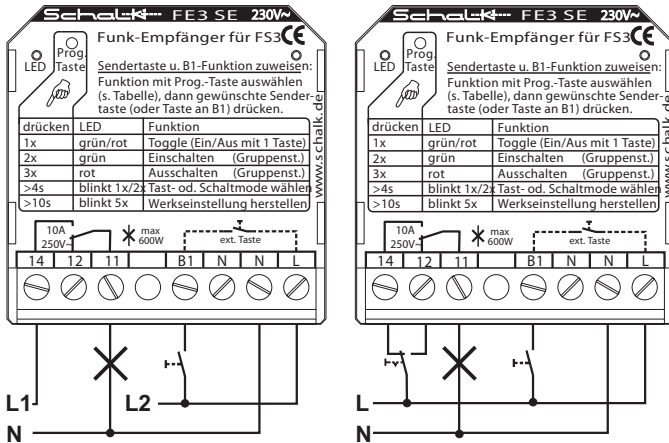


FE3 S(V) vevő 1 relével

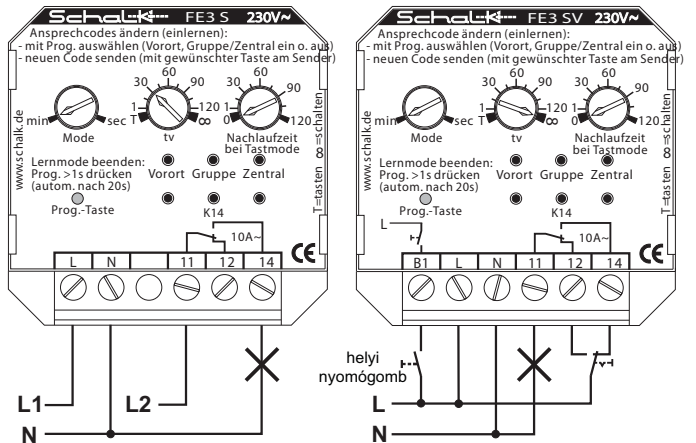

FE3 D(V) vevő 2 relével

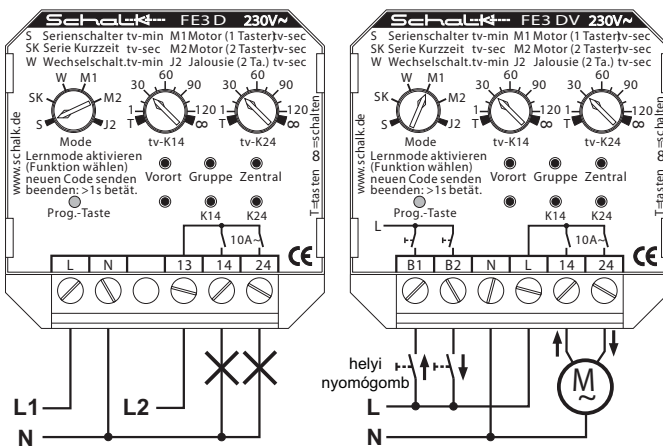

FE3 Q vevő 4 relével

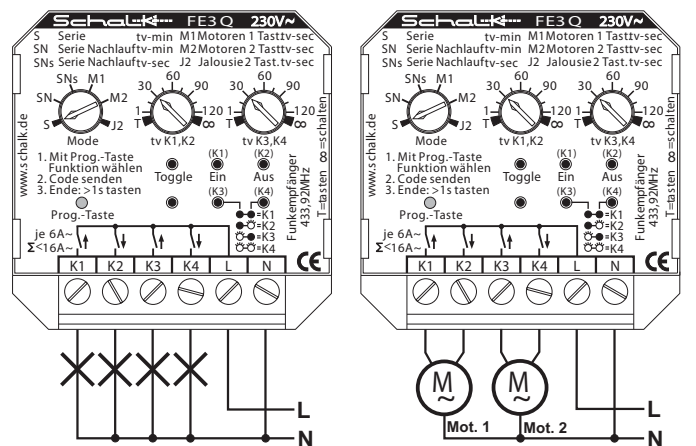

FD3 U1 univerzális dimmer FS3 U4 kötődobozba szerelhető adó FR3 U2 ismétlő (repeater)

