

## Világítási idő impulzus- kapcsoló ZS U2

- Elhanyagolható beépítési méret
- Potenciálmentes kontakt 16A
- Nagyon alacsony kapcsolási zaj

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

A ZS U2 relé általában a lépcsőházakban, hosszú, tagoltabb folyosók világításának optimális kialakításánál nyújt kitűnő segítséget. A nyomógomb rövidebb, vagy hosszabb nyomva tartásával egyszerűen kiválasztható a rövidebb, vagy hosszabb világítási idő. A taszter újbóli megnyomásával, a kiválasztott idő lefutása nélkül bármikor lekapcsolható a világítás.

### MŰKÖDÉS:

Az A1 és A2 pontokra állandó 230V AC feszültséget kapcsolva a taszter impulzust a B1 pontra adjuk. A rövidebb <2s impulzusnál rövid intervallumra (0,25-18 perc), a hosszabb >2s impulzusnál a hosszabb (2-150 perc) intervallumra kapcsol a relé. A beállító gombokkal kiválaszthatjuk a megfelelő üzemmódot.

**Mode 1 Rövid** 0,25-18 perc

**Mode 2 Rövid/Hosszú** 0,25-150 perc

**Mode 3 Hosszú** 2-150perc





### MŰSZAKI ADATOK:

Üzemi feszültség .....	230V AC +-10%
Telj. felvétel .....	0,6W
Glimm lámpa terh .....	10mA
Vezeték kapacitás.....	60nF
Relékimenet.....	1x16A 250V AC
Beépíthető .....	tetszés szerint
Beépítési mélység .....	tetszőleges
Rögzítés .....	nem igényel
Körny.hőmérs. ....	-10C - +45C
Külméret .....	43x43x18,5 mm
Súly.....	kb. 40g
Szín .....	RAL 7035 (szürke)
.....	RAL 6029 (zöld)

### RENDELÉSI ADATOK:

**zsu209**

Impulzus kapcsoló időtaggal, kötődobozba.

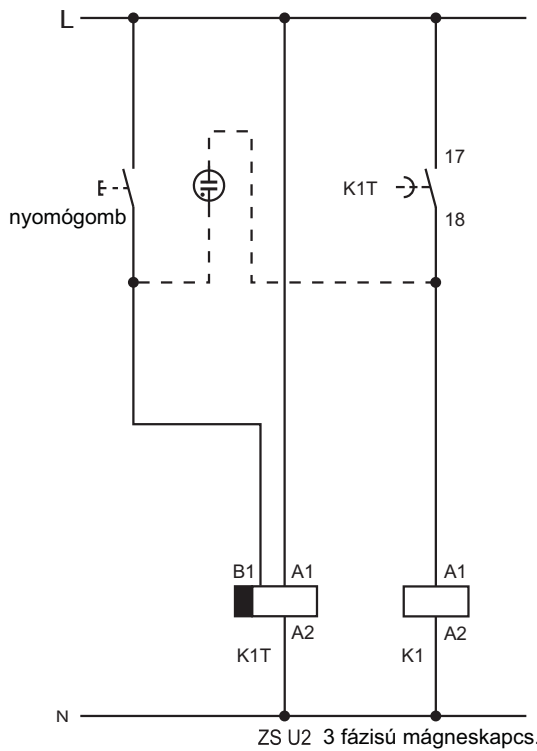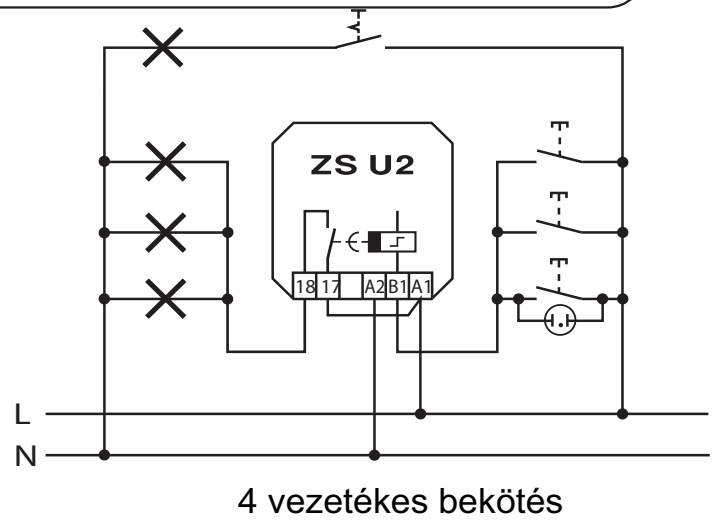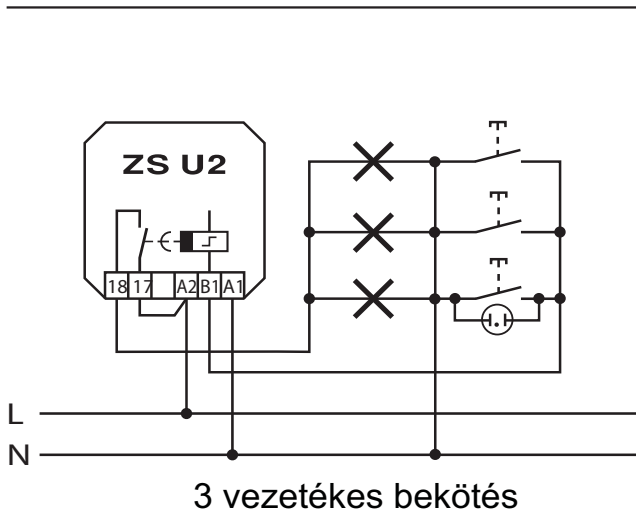

3 fázisú fogyasztó időzített kapcsolása ZS U2-vel.

