

Kézi rádió-adó

FS3 H8

- 8 nyomógomb (csatorna)
- 6561 beállítható cím
- 30m ható távolság
- A tok 2 színben szállítható
- Kompatibilis FS3 HC-vel
- Az elem élettartama > 10000 kapcsolás
- CR 2032 elem (elemvédelemmel)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

Az FS3 H8 kézi rádió-adó távirányítóként szolgál különböző, olyan kapcsoló készülékekhez, amelyeket megfelelő rádió-vevővel láttak el. A kézi adó nyomógombjaival 8 különböző kapcsolási hely (azonos cím esetén) kezelhető. Az elemtartóban található a 8 Bites DIP kapcsoló a címzéshez szükséges jelkód beállításához, míg a 9-10 kapcsoló a „szintek” kiválasztásához szolgál, kompatibilissé téve ez által az FS3 HC távvezérlőhöz is a készüléket. A jeladási teljesítmény 30m ható távolságot tesz lehetővé.

MŰKÖDÉS:

Üzembehelyezés előtt az adó- és vevő – címeket azonosan kell beállítani. Ez, az elemtartóban a 8-szoros három állású DIP-kapcsolóval történik (középső állás = harmadik kapcsolási állapot).

6561 különböző beállítás lehetséges. Amennyiben több olyan adó/vevő egység kerül üzembehelyezésre egymáshoz közel, amelyek egymás működését befolyásolhatják, akkor a címeket egyedileg kell beállítani.

RENDELÉSI ADATOK:

fs3h8b


FSH 8 kézi rádió-adó, (elemmel)

MŰSZAKI ADATOK:

Beállítható címek 6561 db
Csatornák..... 4 illetve 8
Adó frekvencia 433,92MHz
Moduláció..... OOK PWM
Szabadtéri hatótávolság kb. 30m
Tokba beépített antenna
Elemtípus 3V/230mAh CR 2032
Az elem élettartama >10000 kapcsolás
(1sec adási idő/kapcsolás)
Körny.hőmérs..... -10°C - +45°C
Méret..... 100 x31x15mm
Súly kb. 35g (elemmel)
Szín..... fehér illetve nemes
szürke


BEÁLLÍTÁSOK:

A jelkódot akkor célszerű megváltoztatni, ha több adó, több különböző funkciójú vevőt irányít. Közbenső fül állapot is érvényes.




Gyári beállítás szerint minden fül '-' jelzésen áll.

A DIP kapcsoló 9-10 füllel FS3 H8 kompatibilissé válik FS3 HC távirányítóval. A-D szintek beállítása.






TIPIKUS FELHASZNÁLÁS (Kiegészítők) (rádiótávvezérlők, dimmerek, adók):



FE3 S(V) vevő1 relével (1 Váltó [10A] kapcsolással)

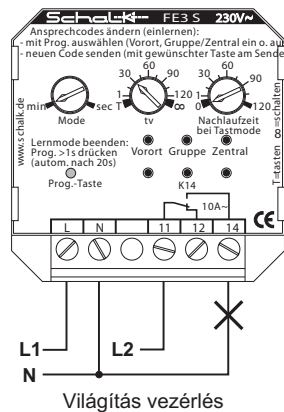


FE3 D(V) vevő 2 relével (2 Záró [10A] kapcsolással)

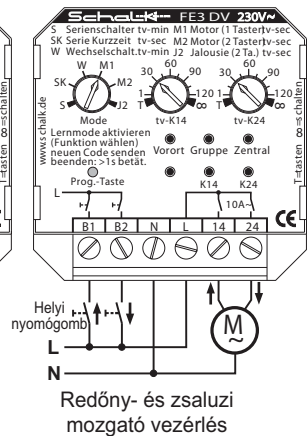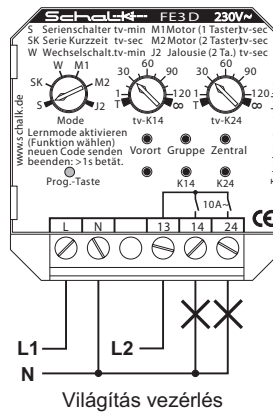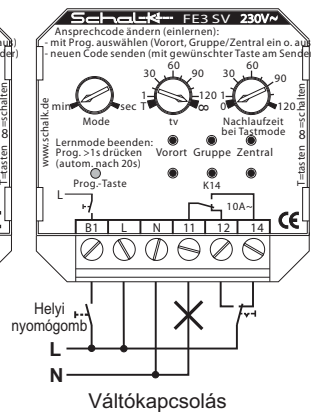


FE3 Q vevő 4 relével (4 Záró [6A] kapcsolással)

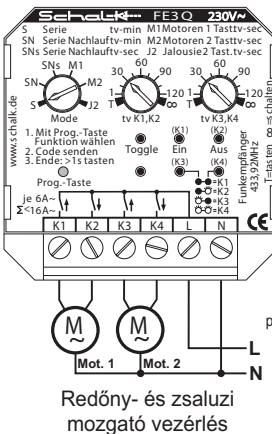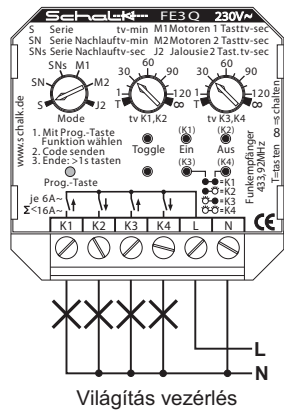

FD3 U1 univerzális dimmer 500W

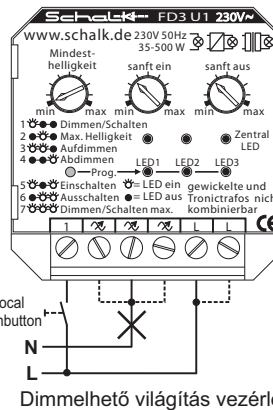

FS3 U4 adó

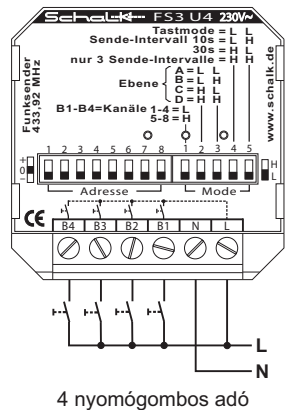

TIPIKUS FELHASZNÁLÁS: RÁDIÓS REDŐNYTÁVVEZÉRLŐ FE3 D vagy FE3 DV helyi vezérléssel

